



ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И МОНТАЖНИКУ


# НАСТРОЙКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

TOP-432EE  
TOP-434EE  
TAM-432SA  
AF-43RU

Documentazione  
Tecnica  
**S11**  
rev. 1.2  
09/2001  
© CAME  
CANCELLI  
AUTOMATICI

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1) Вставьте плату радиоприемника AF43RU в специальный разъем на блоке управления
- 2) Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- 3) Подайте напряжение электропитания на блок управления
- 4) Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1. Светодиодный индикатор должен мигать (рис. А).
- 5) Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку. Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом (рис. Б)

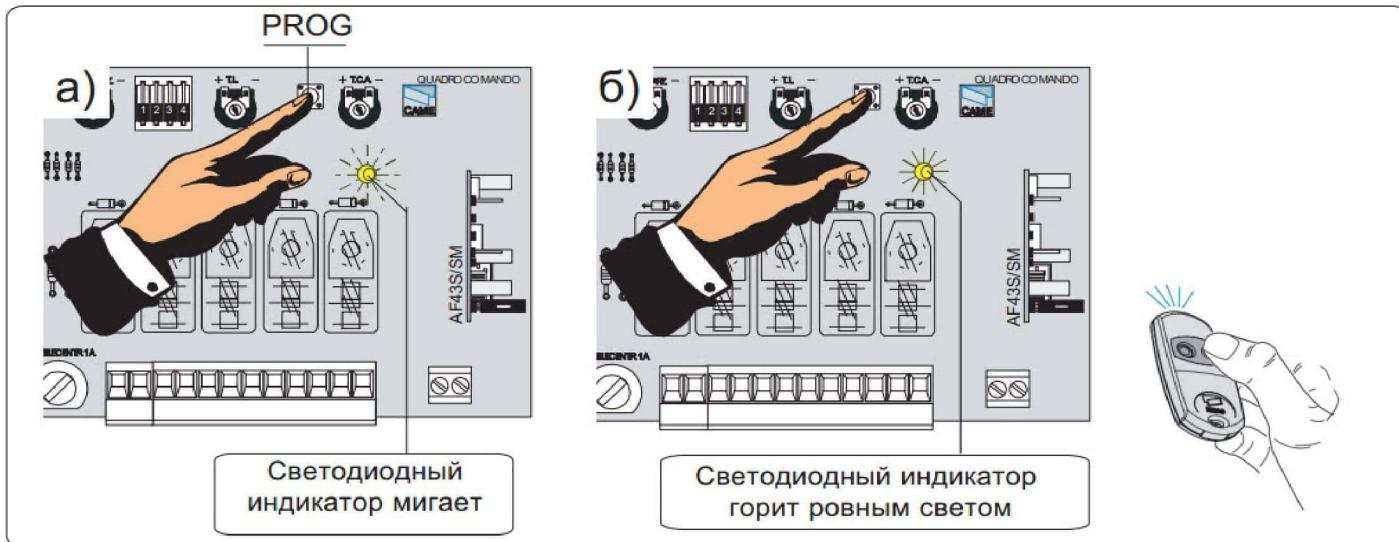

Если для открывания ворот предполагается использовать несколько брелков - передатчиков, необходимо запрограммировать на блок управления только ОДИН из них (любой, далее мастер), как указано в п.п . а) и б), а остальные уже настраивать от него следующим способом:

- 1) Нажать и удерживать обе кнопки на брелке-передатчике, который необходимо запрограммировать, пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать.
- 2) Отпустить кнопки и нажать на одну, которую необходимо запрограммировать. Индикатор должен загореться ровным светом.
- 3) Не более чем через 10 секунд поднести мастер-брелок снизу и сзади к программируемому (на котором горит индикатор) и однократно нажать рабочую кнопку. Светодиодный индикатор вспыхнет три раза и потухнет.

Для программирования других брелков выполнить операции по п.п. 1-3 настоящей инструкции.

**Внимание!** Радиоприемник AF43RU работает только с пультами TOP-432EE, TOP-434EE и TAM-432SA.



Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



TÜV  
CERT  
Registration №  
12 100 8953

